



VELUX Spain S.A.
Madrid
Tel: +34 509 71 00

Ventana giratoria de VELUX

GGL en cubierta de hormigón con minionda, rastrel y pizarra

Instalación estándar con cerco de estanqueidad EDL y lámina impermeable BFX

Todas las dimensiones están en milímetros

Fecha actualización: Abril 2018

Versión: 00

Autor: ALA

Sección AA

Ventana pivotante VELUX GGL

Cerco de estanqueidad VELUX EDL

Rastrel

Lámina impermeable VELUX BFX

Placa bajo teja

Forjado de hormigón

Trasdosado de cartón-yeso

Cerco de estanqueidad EDL

Rastrel

Placa bajo teja

Lámina impermeable VELUX BFX


Aislamiento térmico

Forjado de hormigón

Trasdosado de cartón-yeso

Sección BB

20-30 mm
30-60 mm

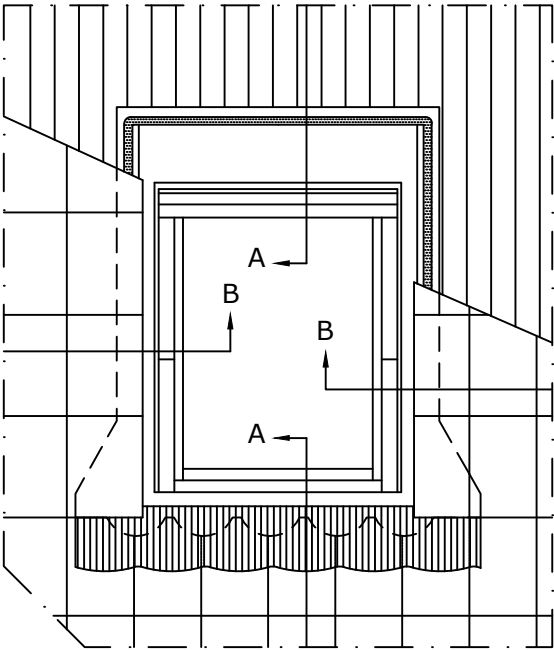

Productos VELUX:

