



VELUX Spain S.A.
Madrid
Tel: +34 509 71 00

Ventana giratoria de VELUX

GGL en cubierta de hormigón con minionda, rastrel y teja

Instalación estándar con cerco de estanqueidad EDW y premarco aislante BDX

Todas las dimensiones están en milímetros

Fecha actualización: Abril 2018

Versión: 00

Autor: ALA

Sección AA

Ventana pivotante VELUX GGL

Cerco de estanqueidad VELUX EDW

Babero de cerco de estanqueidad EDW

Rastrel

Lámina impermeable VELUX BFX

Placa bajo teja

Forjado de hormigón

Trasdosado de cartón-yeso

Cerco de estanqueidad EDW

Rastrel

Placa bajo teja

Lámina impermeable VELUX BFX


Aislamiento térmico

Forjado de hormigón

Trasdosado de cartón-yeso

Sección BB

20-30 mm
30-60 mm

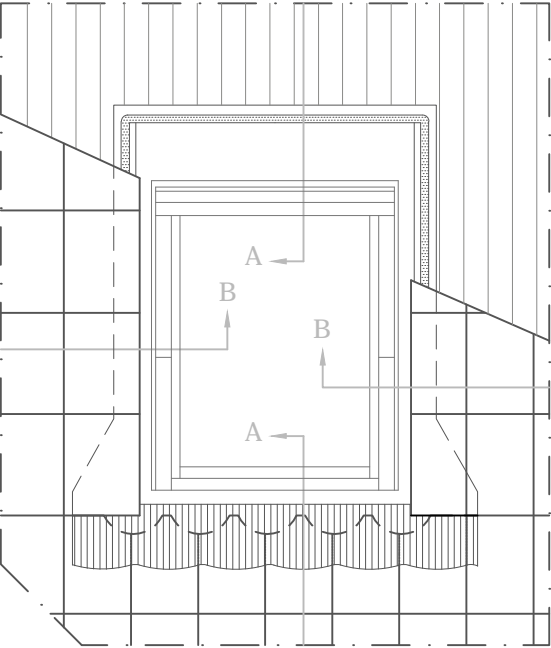

Productos VELUX:



GGL
15°-90°



EDW
15°-90°



BFX